

### Förklaringar

Alla mått i millimeter  
Dimensioner avrundade till närmaste hela tiotal mm

- (i) Invändigt mått
- B Fettavskiljning
- C Nedstigningshals
- D Betäckning (ACO Citytop)
- E Inloppsanslutning
- F Utloppsanslutning
- G Luftningsanslutning (förberedd)
- L Integrerade lyftöglor


A1/A2 Valbara halshöjder

### Tillbehör (i urval)

- H Kabelrörstättning (ACO Protight)
- I Larmgivare (del av Procurat T5-1)
- P Belastningsskydd (betong)

### Kapacitet

Storlek	NS25
Slamvolym	2500 liter
Fettvolym	1160 liter
Vätskevolym	5000 liter

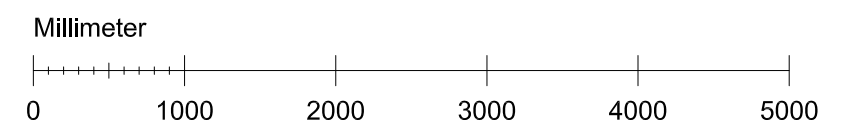

ACO Nordic AB  
Industrivägen 4  
433 61 Sävedalen  
www.aco-nordic.se

Produkt  
**Lipumax G-B 25/2500**  
(RSK-nummer: 561 80 60)

Skala  
1:50 (A3)

Ritning  
2D