

SINKAMAT-K

Helautomatisk minipumpstation Fristående montage





Helautomatiskt minipumpstation för fekaliefritt spillvatten, avsedd för montage på golv. Levereras komplett med behållare, backventil och integrerad dränkbar pump med specialflötör för låg inkopplingshöjd.


Material

Behållare av polyeten, pump och pump-hjul av plast, motorhus och motoraxel av rostfritt stål.

RSK nr 588 70 49



Kapacitet

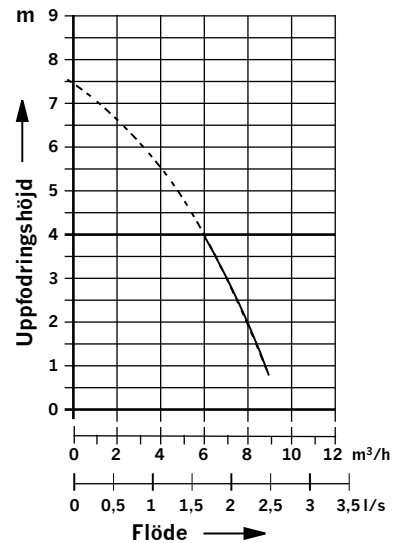

Urustning

SINKAMAT-K är utrustad med:

- Stickpropp och 10 meter anslutningskabel med vattentät genomföring i behållaren

Tillval

- Inloppsstos DN 50

Teknisk specifikation

- Anslutning trycksida DN 40 (R1 1/2")
- 230V/50Hz, 0,37 kW, 2.800 r/m
- Genomsläpplig kornstorlek max 10 mm
- Luftning av behållaren via aktivt kolfilter
- Vattentemperatur max 40 °C, kortvarigt 90 °C